

REJILLAS

Placas y rejillas

Rejillas curvas

Ángulos

Complementos


Rejillas desbordantes

Fabricadas en PP estabilizado a la acción de los rayos UV y disponibles en varios colores.

Están formadas por placas de módulos para tramos rectos y/o curvos (radio exterior de uno o dos metros), las cuales se ensamblan entre sí por una unión clicada de macho/hembra y/o cable que facilitan su elasticidad en el montaje y la absorción de dilataciones por cambios térmicos.

Todas ellas requieren un canal de 5 mm más ancho para adaptarse fácilmente y evitar problemas causados por las dilataciones.

CANAL (L)	REJILLA (L _i)
200 mm	195 mm
250 mm	245 mm
300 mm	295 mm
350 mm	345 mm

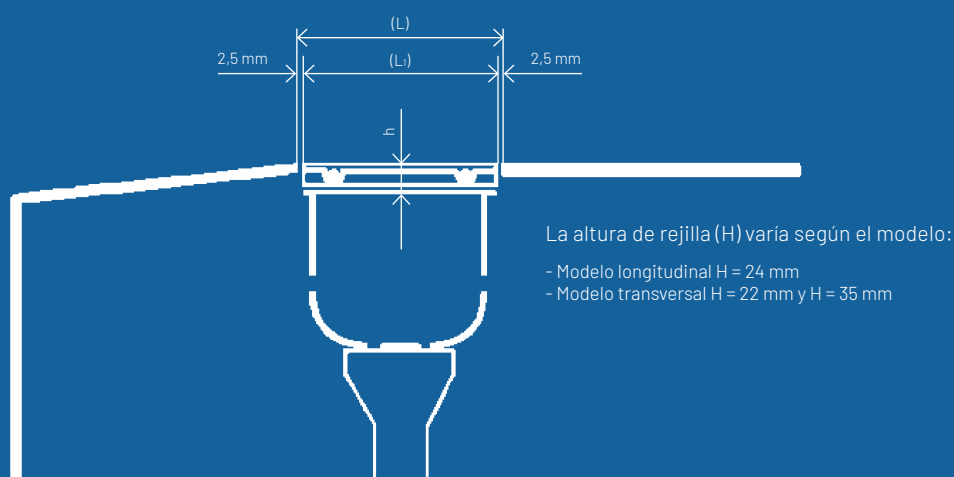



Terminal para placa rejilla longitudinal

Para adaptar a la última placa de cada longitud, en caso de que fuera necesario cortar.


	Medidas	
	Alto	Ancho
AS140300	24 mm	195 mm
RE04TPL24	24 mm	245 mm
RE04TPL29	24 mm	295 mm
RE04TPL34	24 mm	345 mm



Kit terminal para placa rejilla longitudinal

Compuesto por placa en inox., terminal en polipropileno y rejilla longitudinal. Para adaptar a la última placa de cada longitud, en caso de que fuera necesario cortar.

	Medidas	
	Alto	Ancho
RE04KPL19	24 mm	195 mm
RE04KPL24	24 mm	245 mm
RE04KPL29	24 mm	295 mm
RE04KPL34	24 mm	345 mm

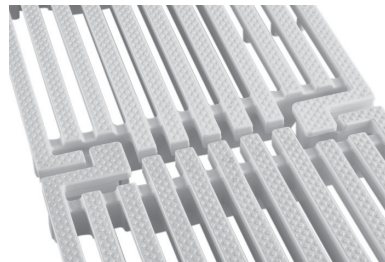


Placa rejilla longitudinal

Equivalencia: 5 unidades flexibles = 1,024 m. (permiten radios de hasta 5 m)

Unión: enganches macho/hembra de la misma placa.

	Medidas	
	Alto	Ancho
AS1431104	24 mm	195 mm
AS1431102	24 mm	245 mm
RE04PRL29	24 mm	295 mm
RE04PRL34	24 mm	345 mm

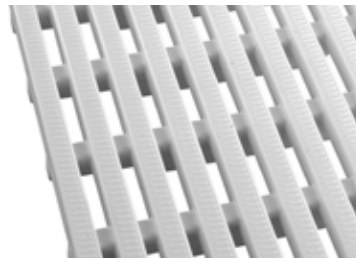


Rejilla Longitudinal

Equivalencia: 1 módulo = 500 mm.

Unión: enganches macho/hembra

	Medidas	
	Alto	Ancho
RE04RP195	22 mm	195 mm

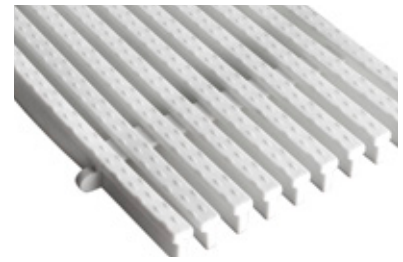

Placa rejilla transversal

Equivalencia: 5 unidades = 1 m.

Unión: enganches a presión

	Medidas	
	Alto	Ancho
AS140902	22 mm	245 mm
RE04PRT29	22 mm	295 mm
RE04PRT33	22 mm	335 mm



Rejilla Transversal

Equivalencia: 49 unidades = 1 m.

Unión: cable (no incluido)

	Medidas	
	Alto	Ancho
AS140202	22 mm	195 mm
AS140102	22 mm	245 mm

Cable inoxidable plastificado


AS140703

Prisionero para cable

AS140802



Rejillas curvas

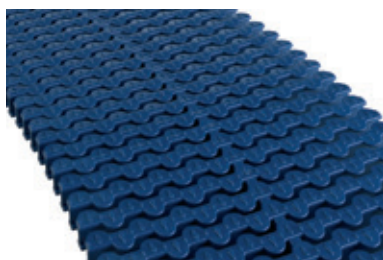

Rejilla transversal para curvas*

Equivalencia: 52 unidades = 1 m.

Unión: acoplamiento de ajuste entre módulos

	Medidas	
	Alto	Ancho
RE04MRC21	22 mm	195 mm
RE04MRC22	22 mm	245 mm
RE04MRC23	22 mm	295 mm
RE04MRC24	22 mm	335 mm

* Fabricadas según la normativa EN-13451-1(8).

Rejilla para curvas reversible

	Medidas	
	Alto	Ancho
RE04MRCR1	35 mm	195 mm
RE04MRCR2	35 mm	245 mm
RE04MRCR3	35 mm	295 mm
RE04MRCR4	35 mm	335 mm

Colores:

- Blanco
- Marfil (RAL 1015 CL90)
- Marrón (RAL 8002 CL109)
- Azul (RAL 5003 CL60)
- Azul claro (RAL5024 CL108)



Rejilla transversal para curvas

Equivalencia: 45 unidades = 1 m.

Unión: acoplamiento de ajuste entre módulos

	Medidas	
	Alto	Ancho
AS1431101	22 mm	195 mm
AS1431100	22 mm	245 mm
RE04MRTC3	22 mm	295 mm
AS143103	22 mm	335 mm

Rejilla para curvas reversible

	Medidas	
	Alto	Ancho
AS143001	35 mm	195 mm
AS143102	35 mm	245 mm
RE04MRCA3	35 mm	295 mm
AS143104	35 mm	335 mm



Rejilla Transversal para curvas*

Equivalencia: 48 unidades = 1 m.

Unión: acoplamiento ajuste entre módulos

	Medidas	
	Alto	Ancho
RE04RTC21	22 mm	195 mm
RE04RTC22	22 mm	245 mm
RE04RTC23	22 mm	295 mm
RE04RTC24	22 mm	335 mm
RE04RTC31	35 mm	195 mm
RE04RTC32	35 mm	245 mm
RE04RTC33	35 mm	295 mm
RE04RTC34	35 mm	335 mm

* Fabricadas según la normativa EN-13451-1(8) y con resistencia al deslizamiento CLASE 3 (Rd > 45) según la UNE - ENV 12633 (especificado en la sección SU1 del Código Técnico de la Edificación vigente).

Rejillas

Rejilla GR.2

Colocación transversal al borde de la piscina.

Enrollable (ensamblando los perfiles extruidos con barras ensartadas de plástico o acero inoxidable).

Lineal con dos separadores colocados entre las secciones.

Flexible utilizando un separador central elástico especial (que permite seguir la forma moldeada de las canaletas).

Curvada y adaptable a cualquier diseño utilizando separadores especiales (se necesita saber el radio de curvatura de la canaleta).

Este tipo de rejilla es realizable únicamente usando cable de goma o barras de plástico ensartadas.

Material: PVC de alta calidad (Green PVC) con aditivo anti UV para que no amarillee y anti impacto para una mayor resistencia a los golpes. Libre de cadmio y plomo. A prueba de putrefacción, resistente a microbios y bacterias del moho.

Antideslizante y certificada conforme a la norma DIN 51097.

Respeta las normativas medioambientales RoHS y REACH.

Colores: (ver códigos en la parte inferior de la página 99)



GR.2/22 – Alto 22 mm.

Versiones lineal y curvada:
175-295 mm.

Versión flexible: 150-250 mm.

	Ancho
RE05MRTL1	150 a 174 mm (sólo curvable)
RE05MRTL2	175 a 194 mm
RE05MRTL3	195 mm
RE05MRTL4	196 a 240 mm
RE05MRTL5	241 a 244 mm
RE05MRTL6	245 mm
RE05MRTL7	246 a 249 mm
RE05MRTL8	250 mm
RE05MRTL9	251 a 294 mm
RE05MRTL10	295 mm

GR.2/25 – Alto 25 mm.

Versiones lineal y curvada:
175 - 400 mm.

Versión flexible: 150-330 mm.

	Ancho
RE05MRT11	150 a 174 mm (sólo curvable)
RE05MRT12	175 a 194 mm
RE05MRT13	195 mm
RE05MRT14	196 a 239 mm
RE05MRT15	240 mm
RE05MRT16	241 a 244 mm
RE05MRT17	245 mm
RE05MRT18	241 a 249 mm
RE05MRT19	250 mm
RE05MRT20	251 a 259 mm
RE05MRT21	260 mm
RE05MRT22	261 a 294 mm
RE05MRT23	295 mm
RE05MRT24	296 a 334 mm
RE05MRT25	335 mm
RE05MRT26	336 a 350 mm
RE05MRT27	351 a 400 mm

GR.2/30 – Alto 30 mm.

Versiones lineal y curvada:
175 - 500 mm.

Versión flexible: 150-330 mm.

	Ancho
RE05MRT28	150 a 174 mm (sólo curvable)
RE05MRT29	175 a 194 mm
RE05MRT30	195 mm
RE05MRT31	196 a 239 mm
RE05MRT32	240 mm
RE05MRT33	241 a 244 mm
RE05MRT34	245 mm
RE05MRT35	246 a 249 mm
RE05MRT36	250 mm
RE05MRT37	251 a 294 mm
RE05MRT38	295 mm
RE05MRT39	296 a 334 mm
RE05MRT40	335 mm
RE05MRT41	336 a 350 mm
RE05MRT42	351 a 400 mm
RE05MRT43	401 a 450 mm
RE05MRT44	451 a 500 mm

GR.2/35 – Alto 35 mm.

Versiones lineal y curvada:
175 - 900 mm.

Versión flexible: 150-330 mm.

	Ancho
RE05MRT45	150 a 174 mm (sólo curvable)
RE05MRT46	175 a 194 mm
RE05MRT47	195 mm
RE05MRT48	196 a 244 mm
RE05MRT49	245 mm
RE05MRT50	246 a 249 mm
RE05MRT51	250 mm
RE05MRT52	251 a 294 mm
RE05MRT53	295 mm
RE05MRT54	296 a 330 mm
RE05MRT55	331 a 334 mm
RE05MRT56	335 mm
RE05MRT57	332 a 400 mm
RE05MRT58	401 a 450 mm
RE05MRT59	451 a 500 mm
RE05MRT60	501 a 550 mm
RE05MRT61	551 a 600 mm

Es posible hacer medidas personalizadas en función de las cantidades.

Rejilla enrollable: suministrada en secciones estándar de 2,5 m de longitud. Rejilla rígida: suministrada en secciones estándar de 1 m de longitud.

Rejillas



Rejilla GR.20

Colocación longitudinal al borde de la piscina.

Altura: 25 mm.

Rejilla rígida con elementos desde un metro de longitud.

Incluye seis tubos de soporte por cada metro.

Gran capacidad de peso y resistencia mecánica.

Materiales: PVC de alta calidad con aditivo anti UV y anti impacto. Libre de cadmio y plomo. A prueba de putrefacción, resistente a microbios y bacterias del moho.

Respeta las normativas medioambientales RoHS y REACH.

Colores: (ver códigos en la parte inferior de la página 99)



Colores especiales: (previa solicitud)



	Ancho
RE05MRL62	150 a 180 mm
RE05MRL63	181 a 194 mm
RE05MRL64	195 mm
RE05MRL65	196 a 244 mm
RE05MRL66	245 mm
RE05MRL67	249 mm
RE05MRL68	250 mm
RE05MRL69	251 a 260 mm
RE05MRL70	261 a 280 mm
RE05MRL71	281 a 294 mm
RE05MRL72	295 mm
RE05MRL73	296 a 334 mm
RE05MRL74	335 mm
RE05MRL75	336 a 370 mm
RE05MRL76	371 a 400 mm

Es posible hacer medidas personalizadas en función de las cantidades.
Pedido mínimo para colores diferentes al blanco: 100 m.

Rejilla GR.43

Colocación longitudinal al borde de la piscina.

Altura: 25 mm.

Rejilla rígida con elementos desde 333 mm de longitud (tres módulos equivalen a un metro) y provista de ángulos en espinapez (previa solicitud).

Sus 21 travesaños garantizan gran capacidad de peso y resistencia mecánica.

Las secciones pueden cortarse para obtener anchos intermedios.

Materiales: PVC de alta calidad (Green PVC) con aditivo anti UV y anti impacto. Libre de cadmio y plomo. A prueba de putrefacción, resistente a microbios y bacterias del moho.

Antideslizante y certificada conforme a la norma DIN 51097.


Respeta las normativas medioambientales RoHS y REACH.

Colores: blanco

	Ancho
RE05MRL77	181 mm
RE05MRL78	245 mm
RE05MRL79	330 mm

Es posible hacer medidas personalizadas en función de las cantidades.

Rejillas curvas

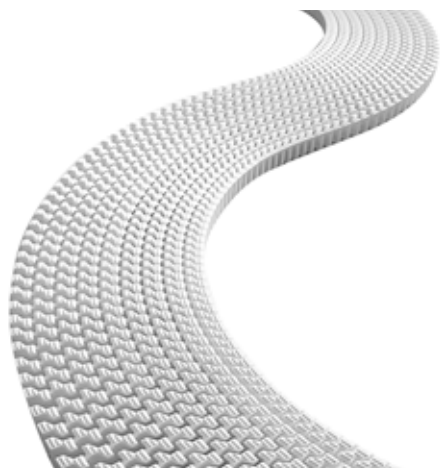

Rejilla GR.47

Colocación transversal al borde de la piscina.

Altura: 20 mm.

Rejilla curvable provista de ángulos en espinapez (previa solicitud) y preensamblada en módulos de un metro longitud.

La geometría del producto garantiza una gran solidez, resistencia y flujo.

Material: PP de alta calidad con aditivo anti UV y anti impacto. Libre de cadmio y plomo.

El elevado peso de su materia prima impide que la rejilla flote.

Antideslizante y está certificada conforme a la norma DIN 51097.

Respeta las normas medioambientales UNI EN13451.

Colores: (ver códigos en la parte inferior de la página 99)



Colores especiales: (Prevía solicitud)



	Ancho
RE05MRC01	295 mm (295 reales)
RE05MRC02	182 mm (180 reales)
RE05MRC03	200 mm (198 reales)
RE05MRC04	205 mm (205 reales)
RE05MRC05	250 mm (248 reales)
RE05MRC06	300 mm (299 reales)

Es posible hacer medidas personalizadas en función de las cantidades.

Pedido mínimo para colores diferentes al blanco: 100 m.



Rejillas



Rejilla GR.85

Colocación longitudinal al borde de la piscina.

Altura: 25 mm.

Rejilla rígida con elementos desde 500 mm de longitud (2 módulos equivalen a un metro).

Sus 24 travesaños reforzados garantizan una elevada capacidad y resistencia mecánica.

Materiales: PP de alta calidad con aditivo anti UV para que no amarillee y anti impacto para una mayor resistencia a los golpes. Libre de cadmio y plomo.

El elevado peso específico de la materia prima utilizada impide que la rejilla flote.

Colores: blanco

	Ancho
RE05MRT62	245 mm

Es posible hacer medidas personalizadas en función de las cantidades.



Rejilla GR.90

Colocación longitudinal al borde de la piscina.

Altura: 22 mm.

Rejilla curvable provista de ángulos en espinapez (previa solicitud) y preensamblada en módulos de un metro longitud.

La geometría del producto garantiza una gran solidez, resistencia y flujo.

Materiales: PP de alta calidad con aditivo anti UV para que no amarillee y anti impacto para una mayor resistencia a los golpes. Libre de cadmio y plomo.

El elevado peso de su materia prima impide que la rejilla flote.

Antideslizante y está certificada conforme a la norma DIN 51097.

Respeto las normas medioambientales UNI EN13451.

Colores: (ver códigos en la parte inferior de la página 99)



Colores especiales: (previa solicitud)



	Ancho
RE05MRC90	245 mm

Es posible hacer medidas personalizadas en función de las cantidades.

Códigos color:



Ángulos para rejillas



Ángulos para las rejillas de 90° GR.2/22, GR.2/25 y GR.20

Altura: 22 - 25 mm.

Colores: varios*

	Ancho
RE05AR221	0 a 182 mm
RE05AR222	183 a 240 mm
RE05AR223	241 a 260 mm
RE05AR224	261 a 370 mm

Es posible hacer medidas personalizadas en función de las cantidades.



Ángulos para rejillas de 90° GR.2/35

Altura: 30 - 35 mm.

Colores: varios*

	Ancho
RE05AR351	0 a 182 mm
RE05AR352	183 a 240 mm
RE05AR353	241 a 260 mm
RE05AR354	261 a 370 mm

Es posible hacer medidas personalizadas en función de las cantidades.




Ángulos para rejillas de 90° GR.43

Altura: 25 mm.

Colores: varios*

	Ancho
DE0180025	0 a 182 mm
RE05AR432	183 a 240 mm
RE05AR433	241 a 260 mm
RE05AR434	261 a 370 mm

Es posible hacer medidas personalizadas en función de las cantidades.

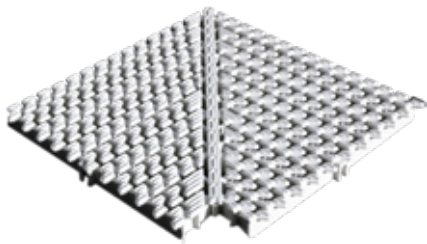


Ángulos para rejillas GR.47

Altura: 20 mm.

Colores: varios*

	Ancho
RE05AR471	De 0 a 182 mm
RE05AR472	De 261 a 370 mm

Para las medidas 200 y 300 se recomienda el uso del ángulo de la rejilla GR.2.

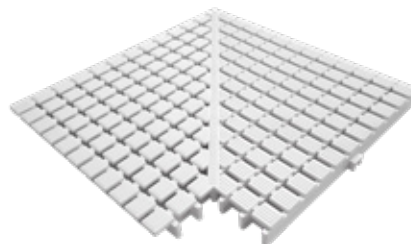

Ángulos para rejillas GR.90

Altura: 22 mm.

Colores: varios*

	Ancho
RE05AR901	245 mm

Colores especiales: (previa solicitud)



*Colores:





Ángulos para esquinas de canal rebosadero de 90°

Altura: 22 - 35 mm.

Colores: blanco

	Medidas	
	Alto	Ancho
RE04PE219	22 mm	195 mm
AS1431103	22 mm	245 mm
AS1431105	22 mm	295 mm
RE04PE233	22 mm	335 mm
RE04PE319	35 mm	195 mm
RE04PE324	35 mm	245 mm
RE04PE329	35 mm	295 mm
RE04PE333	35 mm	335 mm

Ángulos indicados para las rejillas de las páginas 103 - 105.



Ángulos para esquinas de canal rebosadero de 45°

Altura: 22 - 35 mm.

Colores: blanco

	Medidas	
	Alto	Ancho
RE04PE451	22 mm	195 mm
RE04PE452	22 mm	245 mm
RE04PE453	22 mm	295 mm
RE04PE454	22 mm	335 mm
RE04PE455	35 mm	195 mm
RE04PE456	35 mm	245 mm
RE04PE457	35 mm	295 mm
RE04PE458	35 mm	335 mm

Ángulos indicados para las rejillas de las páginas 103 - 105.

Complementos para rejillas



Perfil soporte rejilla

RE04PSRE1

Material: plástico inalterable

Equivalencia: tiras = 2 m.

Adaptabilidad: rejillas alto 22, 24 y 35 mm.

Medidas: 37 x 24 mm. (ancho x alto)



Cable inoxidable plastificado

AS140703

Material: acero inoxidable AISI-316 plastificado

Medidas: Ø 2,5 mm.



Prisionero para cable

AS140802

Material: latón

Medidas: Ø 10 mm.