

REJILLAS

Rejillas desbordantes

Placas

Módulos

Rejillas rígidas

Rejillas curvables

Ángulos

Complementos


Rejillas desbordantes

Fabricadas en PP estabilizado a la acción de los rayos UV y disponibles en varios colores.


Están formadas por placas de módulos para tramos rectos y/o curvos (radio exterior de uno o dos metros), las cuales se ensamblan entre sí por una unión clicada de macho/hembra y/o cable que facilitan su elasticidad en el montaje y la absorción de dilataciones por cambios térmicos.

Todas ellas requieren un canal de 5 mm más ancho para adaptarse fácilmente y evitar problemas causados por las dilataciones.

CANAL (L)	REJILLA (L _i)
200 mm	195 mm
250 mm	245 mm
300 mm	295 mm
350 mm	345 mm

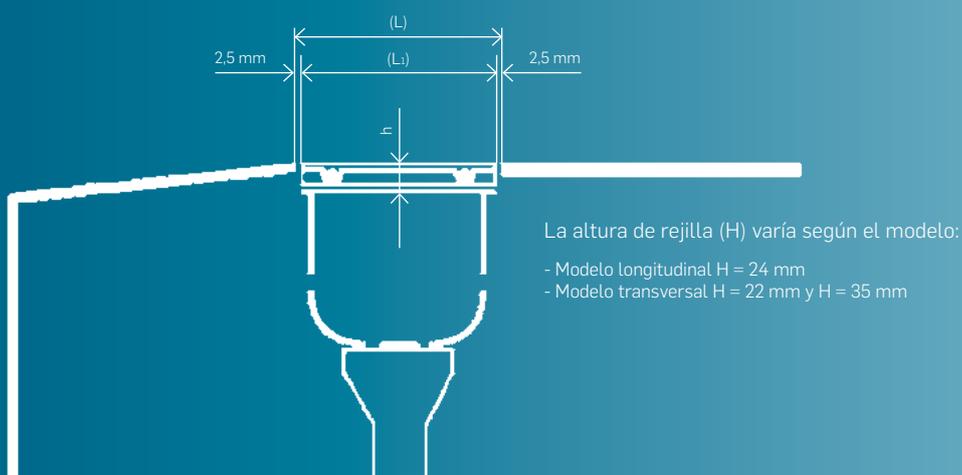

Placas

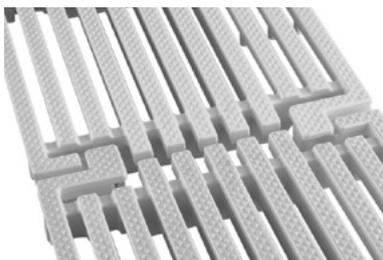

Placa rejilla longitudinal

Equivalencia: 5 unidades flexibles = 1,024 m (permiten radios de hasta 5 m).

Unión: enganches macho/hembra de la misma placa.

	MEDIDAS	
	Alto	Ancho
AS1431104	24 mm	195 mm
AS1431102	24 mm	245 mm
RE04PRL29	24 mm	291 mm
RE04PRL34	24 mm	345 mm




Placa rejilla transversal

Equivalencia: 5 unidades = 1 m.

Unión: enganches a presión.

	MEDIDAS	
	Alto	Ancho
AS140902	22 mm	245 mm
RE04PRT29	22 mm	295 mm
RE04PRT33	22 mm	335 mm

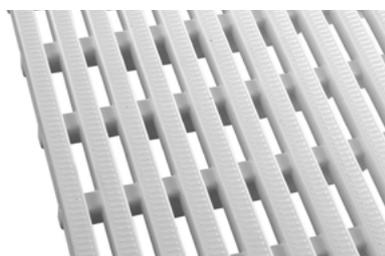

Longitudinal

Equivalencia: 1 módulo = 500 mm.

Unión: enganches macho/hembra.

	MEDIDAS
RE04RP195	195 mm



Transversal

Equivalencia: 49 unidades = 1 m.

Unión: cable.

	MEDIDAS	
	Alto	Ancho
AS140202	22 mm	195 mm
AS140102	22 mm	245 mm



Transversal para curvas*

Equivalencia: 48 unidades = 1 m.

Unión: acoplamiento de ajuste entre módulos.


	MEDIDAS	
	Alto	Ancho
RE04RTC21	22 mm	195 mm
RE04RTC22	22 mm	245 mm
RE04RTC23	22 mm	295 mm
RE04RTC24	22 mm	335 mm
RE04RTC31	35 mm	195 mm
RE04RTC32	35 mm	245 mm
RE04RTC33	35 mm	295 mm
RE04RTC34	35 mm	335 mm

* Fabricadas según la normativa EN-13451-1 (8) y con resistencia al deslizamiento CLASE 3 (Rd > 45) según la UNE - ENV 12633 (especificado en la sección SU1 del Código Técnico de la Edificación vigente).





Rejillas

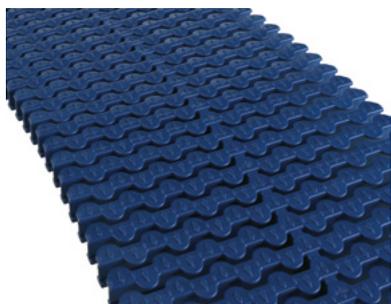

Rejilla transversal para curvas*

Equivalencia: 52 unidades = 1 m.


Unión: acoplamiento de ajuste entre módulos.

	MEDIDAS	
	Alto	Ancho
RE04MRC21	22 mm	195 mm
RE04MRC22	22 mm	245 mm
RE04MRC23	22 mm	295 mm
RE04MRC24	22 mm	335 mm

* Fabricadas según la normativa EN-13451-1 (8).

Rejilla para curvas reversible

	MEDIDAS	
	Alto	Ancho
RE04MRCR1	35 mm	195 mm
RE04MRCR2	35 mm	245 mm
RE04MRCR3	35 mm	295 mm
RE04MRCR4	35 mm	335 mm

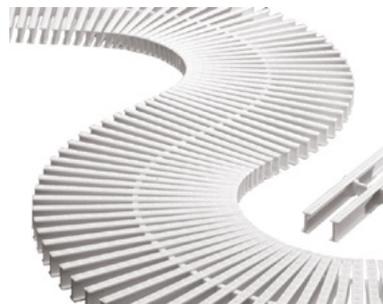

Rejilla transversal para curvas

Equivalencia: 45 unidades = 1 m.


Unión: acoplamiento de ajuste entre módulos.

	MEDIDAS	
	Alto	Ancho
AS1431101	22 mm	195 mm
AS1431100	22 mm	245 mm
RE04MRTC3	22 mm	295 mm
AS143103	22 mm	335 mm

Rejilla para curvas reversible

	MEDIDAS	
	Alto	Ancho
AS143001	35 mm	195 mm
AS143102	35 mm	245 mm
RE04MRCA3	35 mm	295 mm
AS143104	35 mm	335 mm

Colores disponibles:

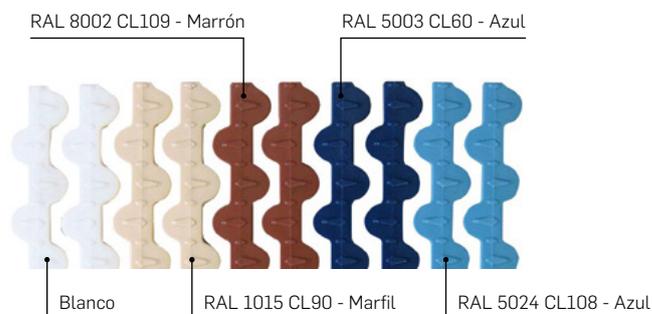

Rejillas

GR.2

Colocación: transversal al borde de la piscina.

Enrollable (ensamblando los perfiles extruidos con barras ensartadas de plástico o acero inoxidable).

Lineal con dos separadores colocados entre las secciones.

Flexible utilizando un separador central elástico especial (que permite seguir la forma moldeada de las canaletas).

Curvada y adaptable a cualquier diseño utilizando separadores especiales (se necesita saber el radio de curvatura de la canaleta).

Este tipo de rejilla es realizable únicamente usando cable de goma o barras de plástico ensartadas.

Fabricado en PVC de alta calidad (Green PVC).

Con aditivo anti UV para que no se amarillee con los rayos solares y anti impacto para una mayor resistencia a los golpes.

A prueba de putrefacción, resistente a microbios y bacterias del moho.

Libre de cadmio y plomo.

Es antideslizante y está certificada conforme a la norma DIN 51097.

Respeta las normativas medioambientales RoHS y REACH.



Colores disponibles:



Versiones y medidas*

GR.2/22 – Alto 22 mm**

Para las versiones lineal y curvada: 175 - 295 mm.

Para la versión flexible: 150 - 250 mm.

	ANCHO
RE05MRTL1	De 150 a 174 mm (sólo curvable)
RE05MRTL2	De 175 a 194 mm
RE05MRTL3	Estándar 195 mm
RE05MRTL4	De 196 a 240 mm
RE05MRTL5	De 241 a 244 mm
RE05MRTL6	Estándar 245 mm
RE05MRTL7	De 246 a 249 mm
RE05MRTL8	Estándar 250 mm
RE05MRTL9	De 251 a 294 mm
RE05MRT10	Estándar 295 mm

* Es posible hacer medidas personalizadas en función de las cantidades.

** Rejilla enrollable: suministrada en secciones estándar de 2,5 m de longitud.

** Rejilla rígida: suministrada en secciones estándar de 1 m de longitud.

GR.2/25 – Alto 25 mm**

Para las versiones lineal y curvada: 175 - 400 mm.

Para la versión flexible: 150 - 330 mm.

	ANCHO
RE05MRT11	De 150 a 174 mm (sólo curvable)
RE05MRT12	De 175 a 200 mm
RE05MRT13	De 201 a 239 mm
RE05MRT14	Estándar 240 mm
RE05MRT15	De 241 a 244 mm
RE05MRT16	Estándar 245 mm
RE05MRT17	De 241 a 249 mm
RE05MRT18	Estándar 250 mm
RE05MRT19	De 251 a 294 mm
RE05MRT20	Estándar 260 mm
RE05MRT21	De 261 a 300 mm
RE05MRT22	De 301 a 330 mm
RE05MRT23	De 331 a 350 mm
RE05MRT24	De 351 a 400 mm

* Es posible hacer medidas personalizadas en función de las cantidades.

** Rejilla enrollable: suministrada en secciones estándar de 2,5 m de longitud.

** Rejilla rígida: suministrada en secciones estándar de 1 m de longitud.



GR.2/30 - Alto 30 mm**

Para las versiones lineal y curvada: 175 - 500 mm.

Para la versión flexible: 150 - 330 mm.

ANCHO	
RE05MRT25	De 150 a 174 mm (sólo curvable)
RE05MRT26	De 175 a 200 mm
RE05MRT27	De 201 a 240 mm
RE05MRT28	De 241 a 244 mm
RE05MRT29	Estándar 245 mm
RE05MRT30	De 246 a 249 mm
RE05MRT31	Estándar 250 mm
RE05MRT32	De 251 a 300 mm
RE05MRT33	De 301 a 330 mm
RE05MRT34	De 331 a 350 mm
RE05MRT35	De 351 a 400 mm
RE05MRT36	De 401 a 450 mm
RE05MRT37	De 451 a 500 mm

* Es posible hacer medidas personalizadas en función de las cantidades.

** Rejilla enrollable: suministrada en secciones estándar de 2,5 m de longitud.

** Rejilla rígida: suministrada en secciones estándar de 1 m de longitud.

GR.2/35 - Alto 35 mm**

Para las versiones lineal y curvada: 175 - 900 mm.

Para la versión flexible: 150 - 330 mm.

ANCHO	
RE05MRT38	De 150 a 174 mm (sólo curvable)
RE05MRT39	De 175 a 244 mm
RE05MRT40	Estándar 245 mm
RE05MRT41	De 246 a 249 mm
RE05MRT42	Estándar 250 mm
RE05MRT43	De 251 a 294 mm
RE05MRT44	Estándar 295 mm
RE05MRT45	De 296 a 330 mm
RE05MRT46	De 331 a 334 mm
RE05MRT47	Estándar 335 mm
RE05MRT48	De 332 a 400 mm
RE05MRT49	De 401 a 450 mm
RE05MRT50	De 451 a 500 mm
RE05MRT51	De 501 a 550 mm
RE05MRT52	De 551 a 600 mm

* Es posible hacer medidas personalizadas en función de las cantidades.

** Rejilla enrollable: suministrada en secciones estándar de 2,5 m de longitud.

** Rejilla rígida: suministrada en secciones estándar de 1 m de longitud.

Rejillas

GR.20

Colocación: longitudinal al borde de la piscina.

Altura: 25 mm.

Rejilla rígida con elementos desde un metro de longitud.

Incluye seis tubos de soporte por cada metro.

La estructura garantiza gran capacidad de peso y resistencia mecánica.


Fabricado en PVC de alta calidad.

Con aditivo anti UV para que no se amarillee con los rayos solares y anti impacto para una mayor resistencia a los golpes.

A prueba de putrefacción, resistente a microbios y bacterias del moho.

Libre de cadmio y plomo.

Respeta las normativas medioambientales RoHS y REACH.

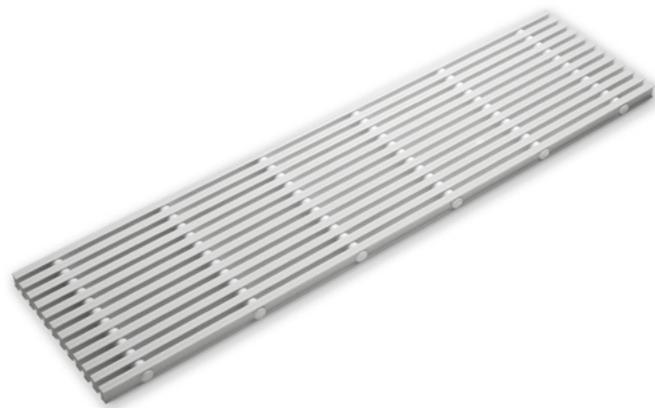

Colores disponibles:

Colores estándar



001 - Blanco



535 - Marfil crema



019 - Crema



201 - Caramelo



037 - Gris



046 - Verde agua



071 - Azul cielo



080 - Azul eléctrico



106 - Verde intenso



082 - Rojo



202 - Acero



200 - Plomo



747 - Violeta



078 - Azul océano



002 - Negro

Colores especiales



300 - Acero forjado



301 - Dorado



302 - Nogal

ANCHO*

RE05MRT53	De 150 a 180 mm
RE05MRT54	De 181 a 200 mm
RE05MRT55	De 201 a 240 mm
RE05MRT56	De 241 a 250 mm
RE05MRT57	De 251 a 260 mm
RE05MRT58	De 261 a 280 mm
RE05MRT59	De 281 a 330 mm
RE05MRT60	De 331 a 370 mm
RE05MRT61	De 371 a 400 mm

* Es posible hacer medidas personalizadas en función de las cantidades.

Colocación: transversal al borde de la piscina.

Altura: 20 mm.

Rejilla curvable provista de ángulos en espinapez (previa solicitud) y preensamblada en módulos de un metro longitud.

La estructura y rejilla curvable provista de ángulos en espinapez (previa solicitud) y preensamblada en módulos de un metro longitud.

La geometría del producto garantiza una gran solidez, resistencia y flujo.

Fabricado en PP de alta calidad.

Con aditivo anti UV para que no se amarillee con los rayos solares y anti impacto para una mayor resistencia a los golpes.

Libre de cadmio y plomo.

El elevado peso de su materia prima impide que la rejilla flote.

Respeta las normas medioambientales UNI EN13451.

Es antideslizante y está certificada conforme a la norma DIN 51097.



Colores disponibles*:

Colores estándar



001 - Blanco



535 - Marfil crema



019 - Crema



201 - Caramelo



037 - Gris



046 - Verde agua



071 - Azul cielo



080 - Azul eléctrico



106 - Verde intenso



082 - Rojo



202 - Acero



200 - Plomo



747 - Violeta



078 - Azul océano



002 - Negro

Colores especiales



300 - Acero forjado



301 - Dorado



302 - Nogal

* Pedido mínimo para colores diferentes al blanco: 100 m/colores especiales previa solicitud.


ANCHO**

RE05MRC01	295 mm (295 reales)
RE05MRC02	182 mm (180 reales)
RE05MRC03	200 mm (198 reales)
RE05MRC04	205 mm (205 reales)
RE05MRC05	250 mm (248 reales)
RE05MRC06	300 mm (299 reales)

Rejillas

GR.43

GR.85

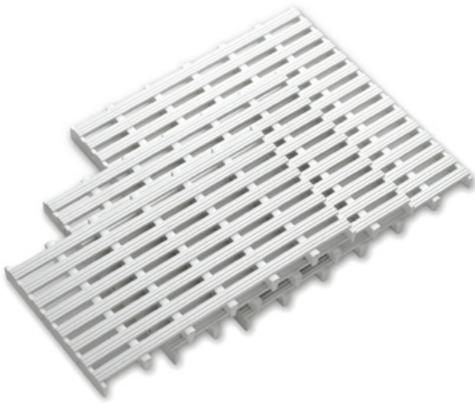

Colocación: longitudinal al borde de la piscina.

Altura: 25 mm

Rejilla rígida con elementos desde 333 mm de longitud (tres módulos equivalen a un metro) y provista de ángulos en espinapez (previa solicitud).

Sus 21 travesaños garantizan gran capacidad de peso y resistencia mecánica.

Las secciones pueden cortarse para obtener anchos intermedios.

Fabricado en PVC de alta calidad (Green PVC).

Con aditivo anti UV para que no se amarillee con los rayos solares y anti impacto para una mayor resistencia a los golpes.

A prueba de putrefacción, resistente a microbios y bacterias del moho.

Libre de cadmio y plomo.

Es antideslizante y está certificada conforme a la norma DIN 51097.

Respeta las normativas medioambientales RoHS y REACH.

Colores disponibles: blanco

ANCHO*	
RE05MRL62	181 mm
RE05MRL63	245 mm
RE05MRL64	330 mm

* Es posible hacer medidas personalizadas en función de las cantidades.



Colocación: longitudinal al borde de la piscina.

Altura: 25 mm

Rejilla rígida con elementos desde 500 mm de longitud (2 módulos equivalen a un metro).

Sus 24 travesaños reforzados garantizan una elevada capacidad y resistencia mecánica.

Fabricado en PP de alta calidad.

Con aditivo anti UV para que no se amarillee con los rayos solares y anti impacto para una mayor resistencia a los golpes.

Libre de cadmio y plomo.

El elevado peso específico de la materia prima utilizada impide que la rejilla flote.

Colores disponibles: blanco

ANCHO*	
RE05MRT62	245 mm

* Es posible hacer medidas personalizadas en función de las cantidades.

GR.90

Rejillas

Colocación: longitudinal al borde de la piscina.

Altura: 22 mm.

Rejilla curvable provista de ángulos en espinapez (previa solicitud) y preensamblada en módulos de un metro longitud.

La geometría del producto garantiza una gran solidez, resistencia y flujo.

Fabricado en PP de alta calidad.


Con aditivo anti UV para que no se amarillee con los rayos solares y anti impacto para una mayor resistencia a los golpes.

Libre de cadmio y plomo.

El elevado peso de su materia prima impide que la rejilla flote.

Respeto las normas medioambientales UNI EN13451.

Es antideslizante y está certificada conforme a la norma DIN 51097.

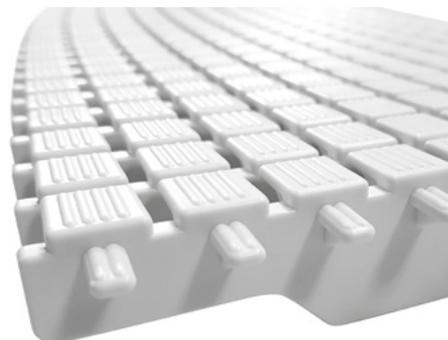

Colores disponibles:

Colores estándar



001 - Blanco



535 - Marfil crema



019 - Crema



201 - Caramelo



037 - Gris



046 - Verde agua



071 - Azul cielo



080 - Azul eléctrico



106 - Verde intenso



082 - Rojo



202 - Acero



200 - Plomo



747 - Violeta



078 - Azul océano



002 - Negro

Colores especiales



300 - Acero forjado



301 - Dorado




302 - Nogal

ANCHO*

RE05MRC90 245 mm

* Es posible hacer medidas personalizadas en función de las cantidades.

Ángulos para rejillas desbordantes

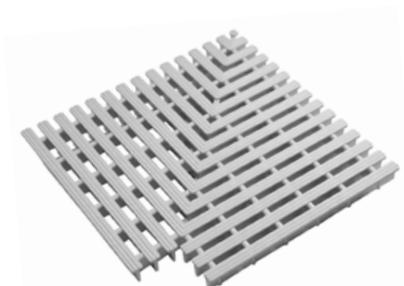


Ángulos para las rejillas GR.2/22, GR.2/25 y GR.20

Altura: 22 - 25 mm
Colores: varios**

ANCHO*	
RE05AR221	De 0 a 182 mm
RE05AR222	De 183 a 240 mm
RE05AR223	De 241 a 260 mm
RE05AR224	De 261 a 370 mm

* Es posible hacer medidas personalizadas en función de las cantidades.

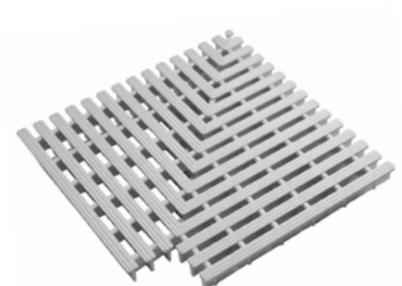

Ángulos para rejillas GR.2/35

Altura: 30 - 35 mm
Colores: varios**

ANCHO*	
RE05AR351	De 0 a 182 mm
RE05AR352	De 183 a 240 mm
RE05AR353	De 241 a 260 mm
RE05AR354	De 261 a 370 mm

* Es posible hacer medidas personalizadas en función de las cantidades.




Ángulos para rejillas GR.43

Altura: 25 mm
Colores: varios**

ANCHO*	
DE0180025	De 0 a 182 mm
RE05AR432	De 183 a 240 mm
RE05AR433	De 241 a 260 mm
RE05AR434	De 261 a 370 mm

* Es posible hacer medidas personalizadas en función de las cantidades.

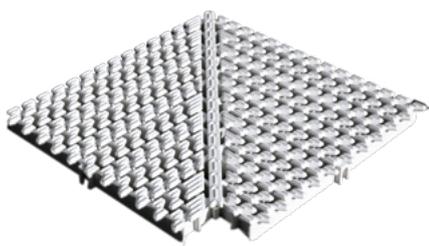


Ángulos para rejillas GR.47

Altura: 20 mm
Colores: varios**

ANCHO*	
RE05AR471	De 0 a 182 mm
RE05AR472	De 261 a 370 mm

* Para las medidas 200 y 300 se recomienda el uso del ángulo de la rejilla GR.2.

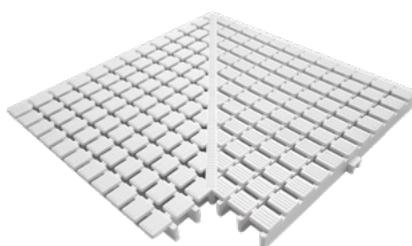


Ángulos para rejillas GR.90

Altura: 22 mm
Colores: varios**

ANCHO*	
RE05AR901	245 mm

Colores disponibles**:

Colores estándar

		
001.Blanco	535.Marfil	019.Crema
		
201.Caramelo	037.Gris	046.Verde agua
		
071.Azul cielo	080.Azul eléct.	106.Verde int.
		
082.Rojo	202.Acero	200.Plomo
		
747.Violeta	078.Azul océano	002.Negro

Colores especiales

		
300 - Acero forjado	301 - Dorado	302 - Nogal



Ángulos para esquinas de canal rebosadero*

Altura: 22 - 35 mm
Color: blanco

MEDIDAS

	Alto	Ancho
RE04PE219	22 mm	195 mm
AS1431103	22 mm	245 mm
AS1431105	22 mm	295 mm
RE04PE233	22 mm	335 mm
RE04PE319	35 mm	195 mm
RE04PE324	35 mm	245 mm
RE04PE329	35 mm	295 mm
RE04PE333	35 mm	335 mm

* Estos ángulos están indicados para los modelos de rejillas de las páginas 77 - 79.



Complementos para rejillas desbordantes*



Perfil soporte rejilla

Material: plástico inalterable.
Equivalencia: tiras = 2 m.
Adaptabilidad: rejillas de 22, 24 y 35 mm de alto.

MEDIDAS

	Alto	Ancho
RE04PSRE1	24 mm	37 mm

* Estos complementos están indicados para los modelos de rejillas de las páginas 77 - 79.



Cable inoxidable AISI-316 plastificado

Material: acero inoxidable AISI-316 plastificado.

DIÁMETRO

AS140703	2,5 mm
----------	--------



Prisionero para cable

Material: latón.

DIÁMETRO

AS140802	10 mm
----------	-------