

VESTUARIOS

Secador de bañadores

Estanterías

Percheros

Armarios

Bancos

Carros

Suelos

Peana de ducha

Losetas y tarimas



INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN
No utilizar la lavadora automática hasta que se inserte
la moneda adecuada por completo.

1. Ponga SU MONEDA Y PAGA SU TALLER DE BOLSILLO.
Reservados los derechos, en el fondo.
Para que el PAGA funcione correctamente debe ser de tamaño estándar.

**2. Los Paños de Bolsillo deben colocarse completamente
DENTRO DEL BOLSILLO DE CORTAPAPEL.**
No utilizar el cortapapeles para otros fines.

3. Coloque el agua y BASTIMOLAS ADE por 10 segundos.
A la máquina se le carga automáticamente a ritmo con
botones de fuerza, agua y accesorios en el fondo de la lavadora.
Para el funcionamiento, siga las instrucciones de uso de la lavadora.
No utilizar la lavadora para otros fines.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN
No utilizar la lavadora automática hasta que se inserte
la moneda adecuada por completo.

1. Ponga SU MONEDA Y PAGA SU TALLER DE BOLSILLO.
Reservados los derechos, en el fondo.
Para que el PAGA funcione correctamente debe ser de tamaño estándar.

**2. Los Paños de Bolsillo deben colocarse completamente
DENTRO DEL BOLSILLO DE CORTAPAPEL.**
No utilizar el cortapapeles para otros fines.

3. Coloque el agua y BASTIMOLAS ADE por 10 segundos.
A la máquina se le carga automáticamente a ritmo con
botones de fuerza, agua y accesorios en el fondo de la lavadora.
Para el funcionamiento, siga las instrucciones de uso de la lavadora.
No utilizar la lavadora para otros fines.

Secador de bañadores

Secador de bañadores

BMK010090

Extrae el 95% del agua de la ropa de baño en diez segundos.

Fácil instalación con varias opciones de desagüe, adaptable a múltiples espacios.

Seguro y de uso intuitivo para el usuario.

El secador se bloquea al dejar de presionar la tapa.

Diseño inteligente, compacto y mecanismo fiable y duradero.

De estructura sólida e inoxidable que evita vibraciones y con cepillo para prevenir daños en el bañador.

Mantiene los centros secos para prevenir peligros, daños por agua, corrosión y moho.

Avanzado software de control de registro de usos, con sensor de seguridad y detección de problemas técnicos.

Asistencia técnica garantizada de taller y recambios.



Ver vídeo



Distintos colores y acabados, personaliza el diseño de la caja y la tapa.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ciclo: 10 s.

Capacidad: Aprox. 2L.

Diseñado para funcionar con un bañador

Potencia nominal: 0,28 kW.

Tensión nominal: 1N~230 V/50-60 Hz.

Nivel sonido: <70 dB.

Material: acero inoxidable y polipropileno

Peso: 22,5 Kg.

Dimensiones: 350 x 300 x 545 mm.

Diseño combinable y personalizable

Colores caja: 01 02 03 04

Colores tapa: 01 02 03

Accesorios



Monedero CM100 (opcional)

BMK0CM100

(Solicitar más información)



Depósito de agua (opcional)

BMK0CO002

Evita instalación a desagüe.

Capacidad: 18 L.

Colores: azul, gris y negro

Medidas: 350 x 300 x 230 mm.



Marco metálico (opcional)

BMK0MA002

Se puede integrar en encimeras o cajas con un marco metálico de acero inoxidable.

Mobiliario

Mobiliario ideal para vestuarios de piscina por su alta resistencia a la humedad. Soluciones prácticas y elegantes para bancos, percheros, estantes, armarios y carros para proporcionar espacios cómodos, funcionales y resistentes.


El material y su estructura ofrecen una resistencia de 400 Kg por metro lineal, 100 Kg por estante y 200 Kg por banco.

Soporta un amplio rango de temperaturas, de -40 a +80 °C.

Fabricados con materiales exentos de cloro, atóxico, 100% termoplástico y reciclable.

Adaptable a cualquier emplazamiento, de fácil montaje y posibilidad de realizarse en medidas especiales.

De fácil limpieza por su superficie lisa y no porosa, es inalterable por ácidos, aceites, grasas, humedades y no se mancha con el uso de detergentes.

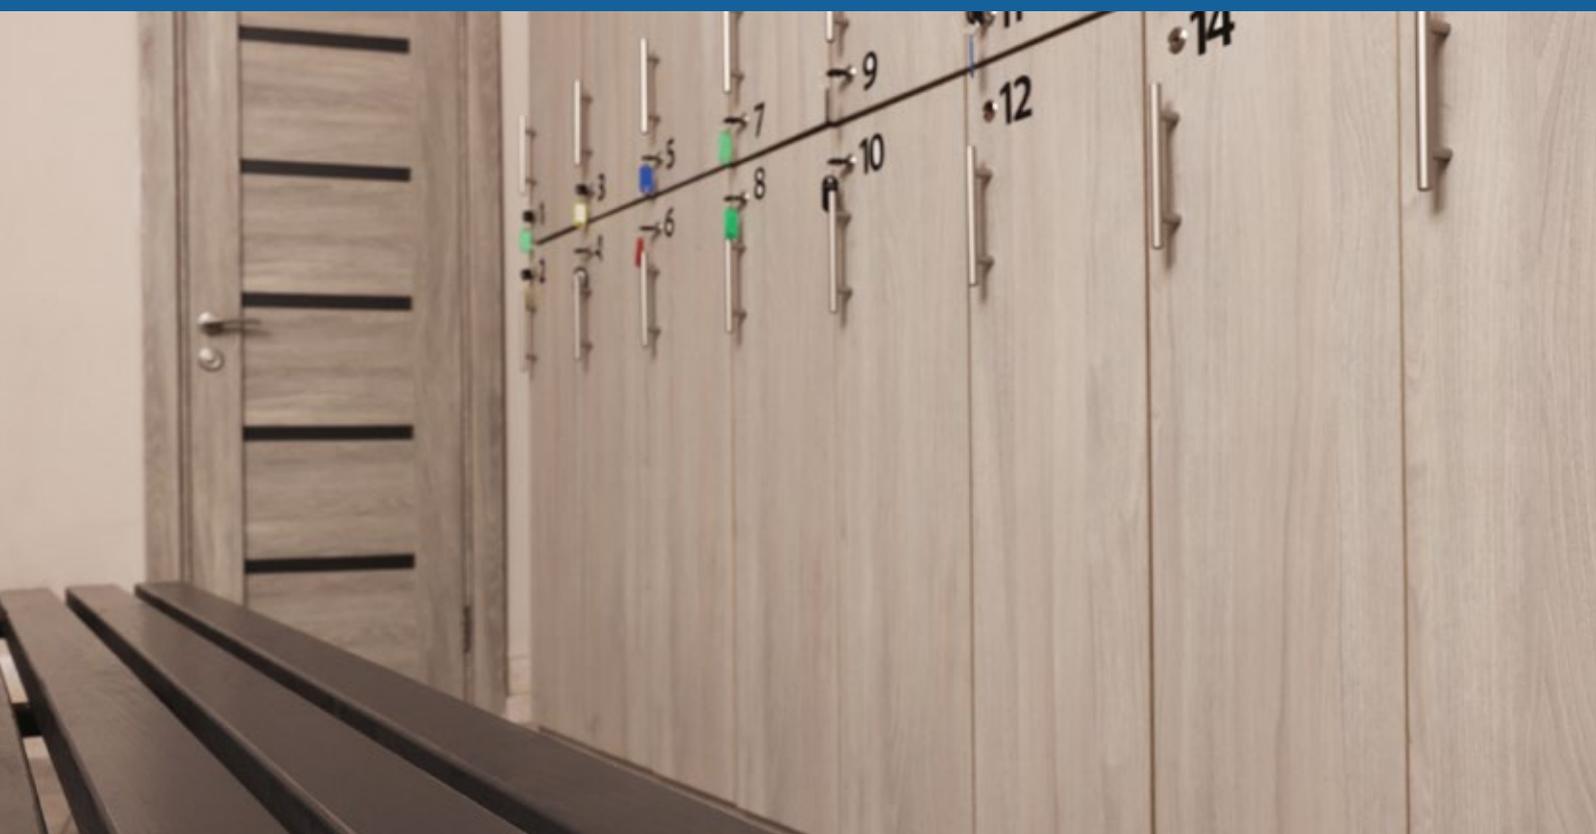

Estanterías



Percheros



Estanterías

	Largo	Ancho	Alto	Espacio entre estantes	Estantes
MO30EA404	1000	400	1500	400 mm	4
MO30EA405	1000	400	1925	400 mm	5
MO30EA504	1000	500	1500	400 mm	4
MO30EA505	1000	500	1925	400 mm	5
MO30EA604	1000	600	1500	400 mm	4
MO30EA605	1000	600	1925	400 mm	5
MO30EB404	1200	400	1500	400 mm	4
MO30EB405	1200	400	1925	400 mm	5
MO30EB504	1200	500	1500	400 mm	4
MO30EB505	1200	500	1925	400 mm	5
MO30EB604	1200	600	1500	400 mm	4
MO30EB605	1200	600	1925	400 mm	5
MO30EC404	1500	400	1500	400 mm	4
MO30EC405	1500	400	1925	400 mm	5
MO30EC504	1500	500	1500	400 mm	4
MO30EC505	1500	500	1925	400 mm	5
MO30EC604	1500	600	1500	400 mm	4
MO30EC605	1500	600	1925	400 mm	5
MO30ED404	2000	400	1500	400 mm	4
MO30ED405	2000	400	1925	400 mm	5
MO30ED504	2000	500	1500	400 mm	4
MO30ED505	2000	500	1925	400 mm	5
MO30ED604	2000	600	1500	400 mm	4
MO30ED605	2000	600	1925	400 mm	5

Personalizables en medidas (bajo consulta).

Colores: Tubo Tapones

Perchero simple

	Largo	Ancho
MO30PS500	500	280 mm
MO30PS100	1000	280 mm
MO30PS150	1500	280 mm
MO30PS200	2000	280 mm

Personalizables en medidas (bajo consulta).

Colores: Tubo Tapones



Perchero con repisa

	Largo	Ancho
MO30PR100	1000	400 mm
MO30PR150	1500	400 mm
MO30PR200	2000	400 mm

Personalizables en medidas (bajo consulta).

Colores: Tubo Tapones

Armarios



Armario cerrado con ruedas y dos niveles

	Largo	Ancho	Alto
MO30ACR2N	1250	750	1330 mm

Personalizables en medidas (bajo consulta).

Colores: Tubo Tapones



Armario cerrado con ruedas y tres niveles

	Largo	Ancho	Alto
MO30ACR3N	1250	750	1870 mm

Personalizables en medidas (bajo consulta).

Colores: Tubo Tapones



Bancos



Banco simple

	Largo	Ancho	Alto
MO30BL100	1000	420	500 mm
MO30BL150	1500	420	500 mm
MO30BL200	2000	420	500 mm

Personalizables en medidas (bajo consulta).

Colores: Tubo Tapones



Banco simple con zapatero

	Largo	Ancho	Alto
MO30B1000	1000	420	500 mm
MO30B1500	1500	420	500 mm
MO30B2000	2000	420	500 mm

Personalizables en medidas (bajo consulta).

Colores: Tubo Tapones



Banco simple con perchero y repisa

	Largo	Ancho	Alto
MO30BSP10	1000	500	1950 mm
MO30BSP15	1500	500	1950 mm
MO30BSP20	2000	500	1950 mm

Personalizables en medidas (bajo consulta).

Colores: Tubo Tapones

Banco Blautec

Fabricados en acero inoxidable AISI-316 y lamas en madera tecnológica polimérica que no requiere mantenimiento.

Son hidrófugos y tienen tratamiento antibacteriano y resistente a los ambientes húmedos o agresivos.

De máxima robustez, tienen una superficie antideslizante y tornillería oculta.

Su mantenimiento es prácticamente nulo y son de fácil limpieza.

Colores: gris, verde y azul



	Largo	Ancho	Alto
BL200I100	1000	440	460 mm
BL200I150	1500	440	460 mm
BL200I200	2000	440	460 mm

Carros



Carro alto

	Largo	Ancho	Alto
MO30CMAL1	750	600	1200 mm
MO30CMAL2	750	600	1400 mm

Personalizables en medidas (bajo consulta).

Colores: Tubo Tapones



Carro ancho

	Largo	Ancho	Alto
MO30CMAN1	1000	1000	700 mm
MO30CMAN2	1200	1000	700 mm

Personalizables en medidas (bajo consulta).

Colores: Tubo Tapones



Carro con tapa

	Largo	Ancho	Alto
MO30CMDT1	700	1000	1100 mm
MO30CMDT2	1000	1000	700 mm
MO30CMDT3	1200	1000	700 mm

Personalizables en medidas (bajo consulta).

Colores: Tubo Tapones



Carro con perchero

	Largo	Ancho	Alto
MO30CMP14	1400	600	1390 mm

Personalizables en medidas (bajo consulta).

Colores: Tubo Tapones



Carro con colgadores

	Largo	Ancho	Alto
MO30CMC14	1400	600	1550 mm

Personalizables en medidas (bajo consulta).

Colores: Tubo Tapones

Suelos continuos




Suelo Continuo Heronrib

	Ancho
MO30SCH50	500 mm
MO30SCH10	1000 mm

- Superficie grabada para evitar deslizamientos (certificado)
- Construcción de dos capas con barras inferiores especializadas
- Con aditivos antimicrobianos y antifúngicos
- Fabricado en PVC flexible, resistente a las emisiones UV
- Diseñado para conseguir cuatro rutas de drenaje.
- Excelente higiene, fácil de limpiar
- Fácil de cortar y adaptable a superficies irregulares
- Apto para interiores y exteriores
- Se suministra en rollos de 10 m.

Colores: 

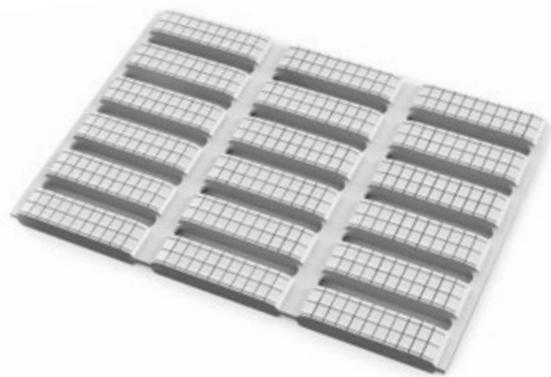

Suelo Continuo Floorline

	Ancho
MO30SCF60	600 mm
MO30SCF91	910 mm

- Superficie grabada para evitar deslizamientos (certificado)
- Construcción de malla abierta
- Con aditivos antimicrobianos y antifúngicos
- Fabricado en PVC no poroso y flexible
- Diseñado para conseguir cuatro rutas de drenaje.
- Excelente drenaje e higiene, fácil de limpiar
- Fácil de instalar
- Adaptable a superficies irregulares
- Se suministra en rollos de 10 m.

Colores: 



Peana de ducha



Peana Ducha GR16

Material: PVC rígido de alta calidad y estabilizador que impide que cambie de color.

Versiones: rígida para duchas individuales y enrollable para duchas colectivas.

Medidas: perfil de sección rectangular de 40 x 20 mm. Anchos de 200 a 1200 mm.

Ensamble: con dos barras (versión rígida) y cable de goma (versión enrollable).

Complementos: la versión rígida puede completarse en sus dos extremos con tapas curvas (siguiendo la forma del plato de ducha).

Colores: blanco

Peana rígida ensamblada con tubos


MO05PDR53	535 x 535 mm
MO05PDR59	590 x 590 mm
MO05PDR64	640 x 640 mm
MO05PDR70	700 x 700 mm
MO05PDR80	800 x 800 mm

Peana enrollable ensamblada con cordones de goma

MO05PDE60	500 x 600 mm
MO05PDE80	500 x 800 mm
MO05PDE10	500 x 1000 mm



Losetas y tarimas

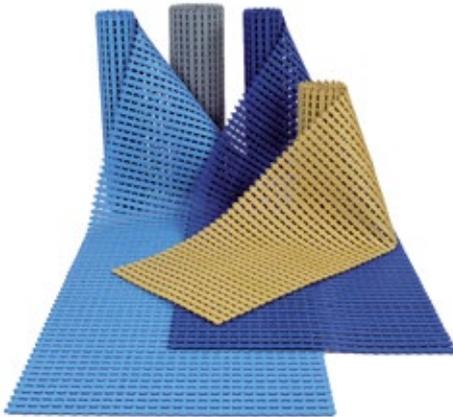

Loseta enrollable


MO30LED27

Material: polietileno antideslizante EVA estabilizado

Unidad embalaje: cajas 27 losetas (3 m²)

Medidas: 333 x 333 x 15 mm.

Colores:

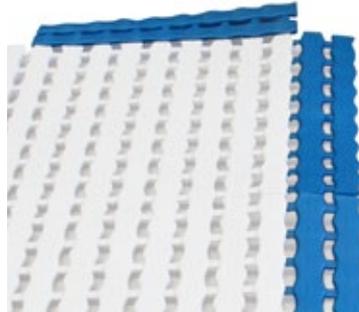

Rampa para loseta enrollable

MO30RL333

Material: polietileno antideslizante EVA estabilizado

Medidas: 333 x 80 mm.

Colores:



Tarima plástica con rejilla

Material: polietileno lineal


Colores:

Posibilidad de otros colores bajo pedido

Medidas

MO30TPR25	500 x 500 x 25 mm
MO30TP25C	500 x 500 x 25 mm cerrada
MO30TPR55	500 x 500 x 55 mm
MO30TP55C	500 x 500 x 55 mm cerrada

Línea de pavimento

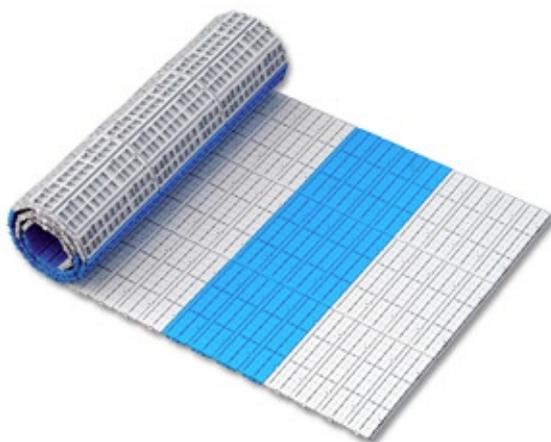

Fast-Floor

MO05FL800

Ideal para facilitar la movilidad a paseantes y a sillas de ruedas.

Diseñado para drenar el agua rápidamente gracias a sus ranuras especiales.

Apta para piscinas, playas, campings, balnearios, jardines, etc.

Montaje: simple y rápido gracias a sus enganches especiales

Una vez instalado, puede enrollarse fácilmente para su almacenaje.

Material: PP robusto, de alto impacto y resistente a los agentes atmosféricos y a la salinidad.

Elementos premontados en troncos de 1/3 m².

Medidas: 333 x 83 x 15 mm.

Colores:

